



A50 100.0% Φ : 550 lm




60 x 60 cm Φ : 550 lm

Em: 761 lx
Emax: 1152 lx
Emin: 394 lx



Φ : 550 lm E: 0°

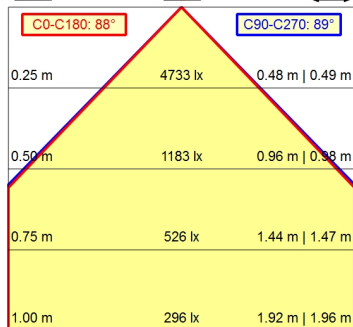

Bestückung

Betriebsgerät

Anschlussspannung

Leistungsaufnahme

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute ¹⁾

Lichtart/-farbe

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Lichtverteilung

Direktanteil

Ausstrahlungswinkel

Farbtoleranz

Entblendung

Schutzart

Schutzklasse

Lichtleistung

Schalter

Gehäuse

Abdeckung

Gestänge

Gewicht

Netzanschlussleitung

Befestigung

Besonderheiten

LED

Elektronischer Steckertransformator

100-240 V, 50/60 Hz

ca. 7 W

ca. 550 lm

ca. 92 lm/W

neutralweiß

ca. 4.000 K

Ra > 90; R9 > 50

direkt; symmetrisch

ca. 100 %

90°

< 3 SDCM

Kunststoffreflektor

IP 20

II mit Steckernetzteil, III ohne Steckernetzteil

stufenlos dimmbar; ,

Drucktaster

Aluminium; lackiert; weiß

klar (farblos); Kunststoff



weiß

ca. 1,020; KG

ca. 3,00 m; Netzstecker; CEE 7/XVI; BS 1363; NEMA 1-15P

Adapter (Zubehör); Zapfen16; Tischfuß (Zubehör); Tischklemme (Zubehör)

Abschaltautomatik einstellbar; Einschaltverhalten bei Netzwiederkehr einstellbar; Bedientaste im Leuchtenkopf

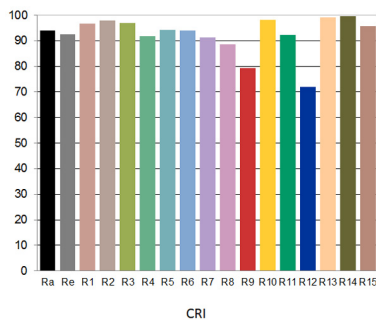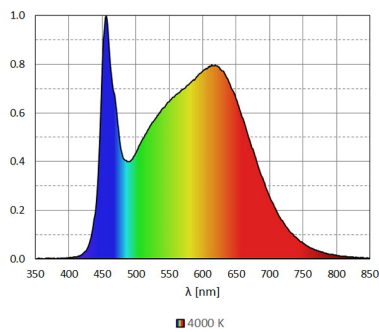

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.