


JETT 103.50.2/B

Jett 100 | Stromschienenstrahler

LTS

17.04.2018

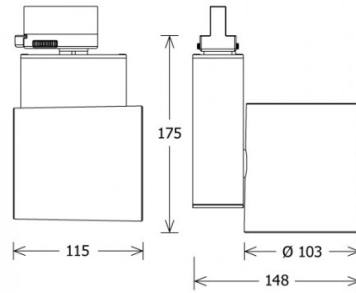

Allgemein

Strahlendes Vorbild in Design und Technik: die Strahler der neuen Generation. Dezent im Auftritt, eigenständig in der Ausstrahlung - mit klaren, einfachen Linien fügen sich die Strahler dieser Serie harmonisch in alle Arten von Shopanwendungen ein. Mit hoher Effizienz und beeindruckender Lichtstärke ermöglichen die Strahler eine akzentuierte Inszenierung in unterschiedlichsten Anwendungsszenarien.

Technische Daten

LED Stromschienenstrahler mit klarem und zylinderförmigem Lichtkopfdesign für Beleuchtung von Backwaren, Leuchte 355° drehbar und Lichtkopf 180° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung, Reflektor mit Spiegeloptik aus hochwertigem Aluminium 99.98%, PRI Plus Reflektortechnik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss, Technischeinheit aus Aluminium, hochentspiegeltes klares Schutzglas

Schutzklasse I, IP20



Bestückung / Leistungsmerkmale

LED ersetzt LM konventionell: HST 100W
LED Spot Bakery / CRI 90
Lebensdauer: L80 B20 50000 h
Systemleistung: 42 W
Lichtstrom: 2510 lm
Systemeffizienz: 59.76 lm/W
Energieeffizienzklasse: A
Ausstrahlwinkel: 50°

Farbe

schwarz, silber, weiß

Versorgung

LED-Konverter integriert
3-Phasen-Stromschienenadapter
Versorgungsspannung: 230 V / 50 Hz

Abmessungen

Länge: 115 mm
Breite: 148 mm
Höhe: 175 mm
Durchmesser Lichtkopf: 103 mm

Gewicht 1.300 kg

Zubehör


Best.Nr.	Beschreibung
ZBK 96	Blendklappe
ZBW 83	Wabenraster

JETT 103.50.2/B

Jett 100 | Stromschienenstrahler

LTS

Jett 100 (1xLED 42W BAKERY 2510lm 50 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	1444	1444	1444	1444
15°	1266	1266	1266	1266
30°	517	517	517	517
45°	8	8	8	8
60°	4	4	4	4
75°	3	3	3	3
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.96	402.7
6.0	5.91	100.7
9.0	8.87	44.7
12.0	11.82	25.2
15.0	14.78	16.1

η	LED
Efficiency	60 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	42 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.4
UGR C90/C270	19.4
CIE Flux Codes	98 99 100 100 100
Ra/CRI	>90