


IS 3360 MX Highbay

DALI-2 Input Device - AP eckig
 EAN 4007841 057374
 Art.-Nr. 057374

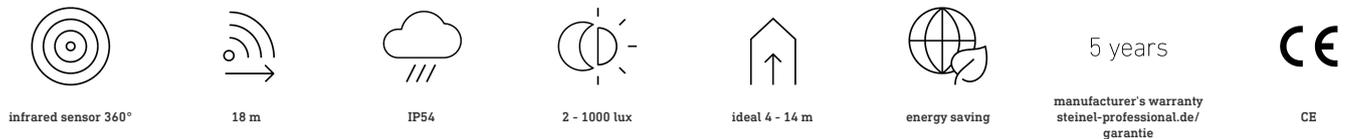

Funktionsbeschreibung

Schwindelfrei. Reichweitenstark. Zuverlässig. Bewegungsmelder IS 3360 MX Highbay – ideal für hohe Decken in Industriehallen oder Gewerbeimmobilien. Für Montagehöhen von bis zu 14 m. Hochpräziser 360°-Infrarot-Sensor. Maximale Reichweite: 18 m. Für eine Überwachung von bis zu 1000 qm. Erhältlich als eckige Aufputz- und Unterputz-Variante. DALI-2 Input Device erlaubt Sensoren, die erhobenen Sensordaten an übergeordnete Lichtmanagement-Systeme (z.B LiveLink) zu übermitteln.

Technische Daten

| | | | |
|-------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|
| Abmessungen (L x B x H) | 65 x 95 x 95 mm | Sensortechnologie | Passiv-Infrarot |
| Mit Bewegungsmelder | Ja | Montagehöhe | 4,00 – 14,00 m |
| Herstellergarantie | 5 Jahre | Montagehöhe max | 14,00 m |
| Einstellungen via | Bus | optimale Montagehöhe | 12 m |
| Mit Fernbedienung | Nein | Erfassungswinkel | 360 ° |
| Variante | DALI-2 Input Device - AP eckig | Öffnungswinkel | 180 ° |
| VPE1, EAN | 4007841057374 | Unterkriechschutz | Ja |
| Ausführung | Bewegungsmelder | segmentweise Ausblendung | Ja |
| Anwendung, Ort | Innenbereich | Elektronische Skalierbarkeit | Nein |
| Anwendung, Raum | Hochregallager, Sporthalle, Innenbereich | Mechanische Skalierbarkeit | Nein |
| Farbe | Weiß | Reichweite Radial | Ø 14 m (154 m ²) |
| Farbe, RAL | 9003 | Reichweite Tangential | Ø 36 m (1018 m ²) |
| Inkl. Eckwandhalter | Nein | Schaltzonen | 1416 Schaltzonen |
| Montageort | Decke | Abdeckmaterial Lieferumfang | Abdeckschalen |
| Montageart | Aufputz, Decke | Dämmerungseinstellung | 2 – 1000 lx |
| Schutzart | IP54 | Grundlichtfunktion | Nein |

IS 3360 MX Highbay

DALI-2 Input Device - AP eckig
EAN 4007841 057374
Art.-Nr. 057374



Technische Daten

| | | | |
|--------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------|
| Umgebungstemperatur | -20 – 50 °C | Hauptlicht einstellbar | Nein |
| Werkstoff | Kunststoff | Dämmerungseinstellung Teach | Nein |
| Netzanschluss | 12 – 22,5 V | Konstantlichtregelung | Nein |
| Schaltausgang 1, Potenzialfrei | Nein | Vernetzung | Ja |
| Versorgungsspannung Detail | Dali-Bus | Art der Vernetzung | Master/Slave |
| Anzahl DALI-Teilnehmer | 3 | Vernetzung via | DALI-Bus |
| Steuerausgang, Dali | Adressable/Slave | | |


Zubehör

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| EAN 4007841 009151 | Smart Remote |
| EAN 4007841 056711 | Schwarze Blende für IR-Sensoren |

IS 3360 MX Highbay


DALI-2 Input Device - AP eckig
EAN 4007841 057374
Art.-Nr. 057374

Sensorerfassungsbereich

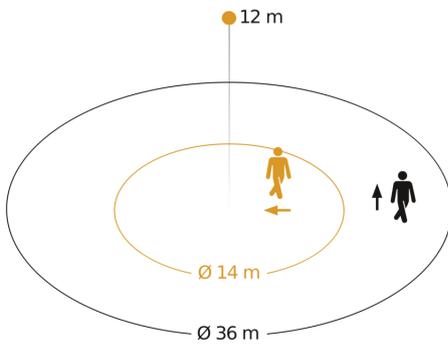

Mögliche Montagehöhe: 4,00 m - 14,00 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

Maßzeichnung

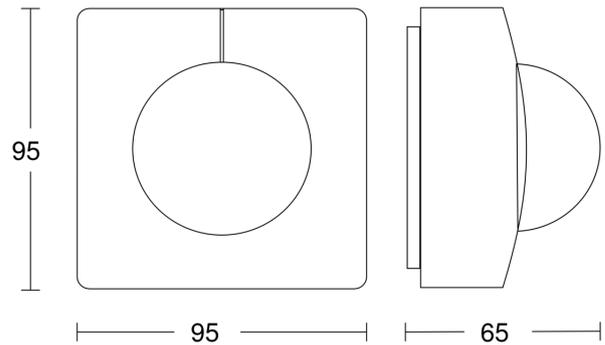

Schaltplan

