

IS 3180

DALI-2 Input Device - UP eckig
 EAN 4007841 057367
 Art.-Nr. 057367



infrared sensor 180°



max. 20 m



2 - 1000 lux



IP20



ideal 2,5 - 4 m



energy saving

5 years

manufacturer's warranty
 steinel-professional.de/
 garantie



CE

Funktionsbeschreibung

Für die Großfläche! Infrarot-Bewegungsmelder IS 3180 für außen und innen, ideal für die Überwachung großer Flächen, ideal 2 m Montagehöhe, 180° Erfassungswinkel, Reichweiteneinstellung max. 20 m oder max. 8 m (tangential), DALI-2 Input Device erlaubt Sensoren, die erhobenen Sensordaten an übergeordnete Lichtmanagement-Systeme (z.B. LiveLink) zu übermitteln.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	78 x 94 x 94 mm
Mit Bewegungsmelder	Ja
Herstellergarantie	5 Jahre
Einstellungen via	Bus
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	DALI-2 Input Device - UP eckig
VPE1, EAN	4007841057367
Ausführung	Bewegungsmelder
Anwendung, Ort	Außenbereich, Innenbereich
Anwendung, Raum	Flur / Gang, Funktionsraum / Nebenraum, Treppenhaus, Parkhaus / Tiefgarage, Außenbereich, Rund ums Haus, Hof & Einfahrt, Innenbereich
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9003
Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montageort	Wand, Ecke

Steuerausgang, Dali	Adressable/Slave
Sensortechnologie	Passiv-Infrarot
Montagehöhe	1,80 – 2,50 m
Montagehöhe max	2,50 m
optimale Montagehöhe	2 m
Erfassungswinkel	180 °
Öffnungswinkel	90 °
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	r = 4 m (25 m²)
Reichweite Tangential	r = 20 m (628 m²)
Schaltzonen	448 Schaltzonen
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein

IS 3180

DALI-2 Input Device - UP eckig
EAN 4007841 057367
Art.-Nr. 057367



Technische Daten

Montageart	Unterputz, Wand, Ecke
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C
Werkstoff	Kunststoff
Netzanschluss	12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz
Schaltausgang 1, Potenzialfrei	Nein
Versorgungsspannung Detail	Dali-Bus
Anzahl DALI-Teilnehmer	3

Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Konstantlichtregelung	Nein
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Slave
Vernetzung via	DALI-Bus


Zubehör

EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 056728	Schwarze Blende für IR-Sensoren

IS 3180


DALI-2 Input Device - UP eckig
EAN 4007841 057367
Art.-Nr. 057367

Sensorerfassungsbereich

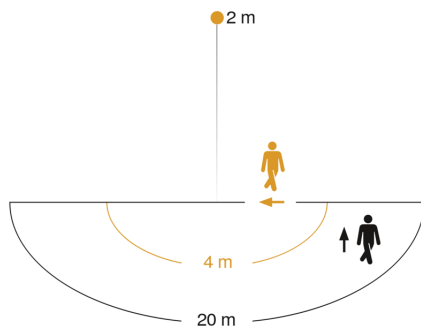

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

Maßzeichnung

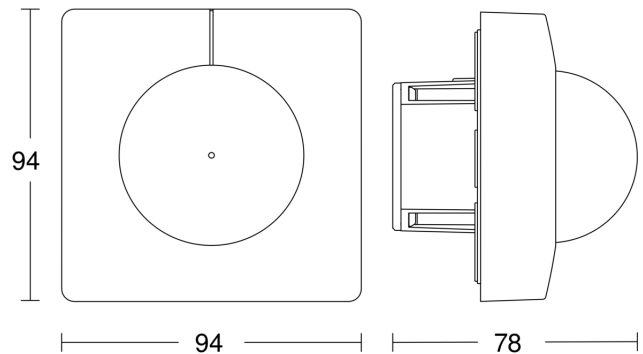

Schaltplan

